

DS-2CE56D7T-ITM

Câmera Dome HD1080P WDR EXIR



## Destaques

- CMOS 2 Megapixel de Alto desempenho
- Saida Analógica HD, resolução de até 1080P
- Day/Night real
- Menu OSD, DNR, Smart IR
- WDR real, até 120dB
- Tecnologia EXIR, distância de até 20m
- Proteção IP66
- Up the Coax (HIKVISION-C)
- Indoor/Outdoor




## Especificações

<b>Câmera</b>	
Sensor de Imagem	CMOS de 2MP
Padrão de Sinal	PAL/NTSC
Pixels Efetivos	1928(H)*1088(V)
Min. iluminação	Modo Colorido: 0.01 Lux@(F1.2,AGC ON), Modo Preto e Branco: 0 Lux com IR
Obturador Eletrônico	1/3s a 1/50,000s
Lente	Opções: 2.8mm, 3.6mm, 6mm
	Ângulo do visão: 103°(2.8mm), 82.2°(3.6mm), 54°(6mm)
Montagem da Lente	M12
Day & Night	ICR
Ângulos de ajustes	Pan: 0° - 360°; Tilt:0° - 75°; Rotação: 0° - 360°
Sincronização	Sincronização Interna
WDR	120dB
Taxa de quadros	1080p@25qps/1080p@30qps
Saída de Vídeo HD	1 saída analógica HD
Relação S/R	>62dB
<b>Menu</b>	
AGC	Suporta
Modo D/N	Cor/PB/SMART
Balanço de Branco	ATW/ MWB
BLC	Suporta
Funções	Ampla faixa dinâmica, Redução Digital dos Ruídos, Controle automático do ganho, Espelhamento, SMART IR
<b>Geral</b>	
Condições de Operação	-40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F), úmidade: 90% ou inferior (sem condensação)
Alimentação	12 VDC ± 15%
Consumo	Max. 5W
Proteção	IP66
Faixa do IR	até 20m
Comunicação	Up the coax, Protocolo: HIKVISION-C (TVI output)
Dimensões	91mm x 82.6mm x 68.3mm (3.58"×3.25"×2.69")
Peso	Aprox. 350g (0.77lb)

## Modelos

DS-2CE56D7T-ITM

## Dimensões

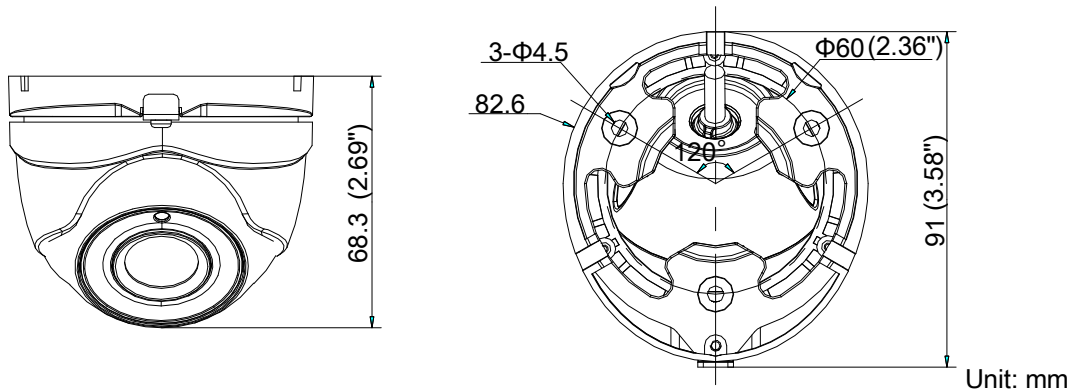

## Acessórios



DS-1272ZJ-110-TRS  
Montagem Parede



DS-1275ZJ  
Montagem Poste Vertical



DS-1276ZJ  
Montagem Canto



DS-1280ZJ-XS  
Caixa Junção



DS-1281ZJ-S  
Montagem Inclinado de Teto



DS-1H18  
Vídeo Ballun



X41T  
Testador de Câmera

Distributed by



### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
saleseuro@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-444  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +44-1628-9021-4  
support.uk@hikvision.com