

同轴高清红外摄像机

用户手册

UD.6L0101D1491A01-A

400-700-5998
www.hikvision.com

保修卡

用户名称: _____

详细地址: _____

电话: _____

产品型号 (Model): _____

产品编号 (S/N): _____

购买日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日

销售商: _____

电话: _____

注意:

1. 凭此卡享受保修期内的免费保修及保修期外的优惠性服务。

2. 本保修卡仅适用于本保修卡内产品, 由销售单位盖章后方有效。

3. 特殊项目的产品保修条款以具体购销合同为准。

版权所有©杭州海康威视数字技术股份有限公司2019。保留一切权利。

本手册的任何部分, 包括文字、图片、图形等均归属于杭州海康威视数字技术股份有限公司或其子公司(以下简称“本公司”或“海康威视”)。

未经书面许可, 任何单位和个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定, 本公司不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本手册

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本手册作为指导使用。手册中所提供照片、图形、图表和插图等, 仅用于解释和说明目的, 与具体产品可能存在差异, 请以实物为准。因产品版本升级或其他需要, 海康威视可能对本手册进行更新, 如您需要最新版手册, 请您登录公司官网查阅(www.hikvision.com)。

海康威视建议您在专业人员的指导下使用本手册。

0200011050514

商标声明

HIKVISION 海康威视 为海康威视的注册商标。本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

●在法律允许的最大范围内, 本手册所描述的产品(含其硬件、软件、固件等)均“按照现状”提供, 可能存在瑕疵、错误或故障, 海康威视不提供任何形式的明示或默示保证, 包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证; 亦不对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿, 包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。

●使用本产品时, 请您严格遵循适用的法律。若本产品被用于侵犯第三方权利或其他不当用途, 海康威视概不承担任何责任。

●如本手册内容与适用的法律相冲突, 则以法律规定为准。

	
警告 事项提醒用户防范潜在的死亡或严重伤害危险。	注意 事项提醒用户防范潜在的伤害或财产损失危险。



注意事项

此内容的目的是确保用户正确使用本产品, 以避免

危险或财产损失。在使用此产品之前, 请认真阅读此说

明手册并妥善保存以备日后参考。

预防措施分为“警告”和“注意”两部分:

警告: 无视警告事项, 可能会导致死亡或严重伤害。

注意: 无视注意事项, 可能会导致伤害或财产损失。



警告

●产品安装使用过程中, 必须严格遵守国家和使用地区的各项电气安全规范

●请使用正规厂家提供的电源适配器, 电源适配器具体要求参见产品参数表。

●为减少火灾或电击危险, 请勿让产品受到雨淋或受潮。

●应该在建筑物安装配线中组入易于使用的断电设备。

●在墙壁或天花板安装时, 请确保产品固定牢固。

●如果产品工作不正常, 请联系购买产品的商店或最近的服务中心, 不要以任何方式拆卸或修改产品。(对未经认可的修改或维修导致的问题, 本公司不承担任何责任)。本手册适用于以下产品:

结构	产品型号
I型	DS-2CE56C4T-IT3 DS-2CE56C0T-IT3 DS-2CE56C3T-IT3
II型	DS-2CE16C4T-IT3/5 DS-2CE16C0T-IT3/5 DS-2CE16C3T-IT3/5



注意

●避免将产品安装到振动或冲击环境, 并使产品远离电磁干扰的地点。(忽视此项可能会损坏产品)。

●请勿直接触碰产品散热部件, 以免烫伤。

●室内产品请勿安装在可能淋到水或其他液体的环境。

●请勿在极热、极冷、多尘、腐蚀或者高湿度的环境下使用产品, 具体温度、湿度要求参见产品的参数表。

●避免将镜头对准强光(如灯光照明、太阳光或激光束等), 否则会损坏图像传感器。

●避免热量积蓄, 保持产品周边通风流畅。

●请勿直接触碰到图像传感器, 若有必要清洁, 请将柔软的干净布用酒精稍微湿润, 轻轻拭去尘污; 当产品不使用时, 请将防尘盖加上, 以保护图像传感器。

●请妥善保管设备的全部原包装材料, 以便出现问题时, 使用包装材料将设备包装好, 寄到代理商或返回厂家处理。非原包装材料导致的运输途中的意外损坏, 由使用者承担责任。

第1章开箱检查

1.1 检查步骤

当用户购买到摄像机时, 请先检查产品包装和外观有无明显的损坏, 接着请用户打开产品外包装箱, 参考装箱清单, 检查产品随机配备的附件是否齐备。

待确认无误后, 可对设备进行安装使用。

1.2 装箱清单

序号	图示	配件名称	数量	单位
1		摄像机整机	1	台
2		说明书	1	份
3		安装贴纸 (I型摄像机)	1	份
4		螺丝包 (I型摄像机)	1	袋

第2章产品简介

2.1 产品特性

本系列摄像机采用高灵敏度传感器及先进电路设计，具有高画质、低失真、低噪声等特性适用于监控系统及影像处理系统，其产品特性如下：

- 采用百万像素传感器，图像清晰、细腻。
- 支持同轴高清输出。
- 支持自动电子快门功能，适应不同监控环境。
- 支持ICR红外滤片式自动切换，实现昼夜监控。
- 支持自动白平衡功能，色彩还原度高，图像逼真。
- 支持自动电子增益功能，亮度自适应。

2.2 概览

I型摄像机概览:




图2-1 I型概览

表2-1 概览描述

序号	描述
1	电源口
2	同轴高清视频口
3	底座
4	球芯
5	固定罩

II型摄像机概览:




图2-2 II型概览

表2-2 概览描述

序号	描述
1	电源口
2	同轴高清视频口
3	光敏
4	镜头
5	遮阳罩

第3章产品安装

在安装前请确认包装箱内的设备是否完好，所有的部件是否都齐备。



注意

安装墙面应具备一定的厚度并至少能承受4倍于摄像机的重量。

3.1 I型摄像机安装

1.将安装贴纸贴在墙面上，按照贴纸上的印刷孔位将孔位打好（如果从墙面穿线，需要在墙面上开出线孔）。




图3-1 安装贴纸

2.使用螺钉将底座按照安装贴纸固定在天花板上。




图3-2 底座安装

3.将球体连带固定罩一起推入底座，确保固定罩卡入底座即安装完成，如图3-3左图所示。




图3-3 球体安装

4.该系列摄像机支持万向调节功能，如图3-4所示。




图3-4 角度调整

说明：当固定罩的缺口对准底座上任意一条梗时，可用硬币或者其他工具撬开固定罩，如图3-5。



图3-5 拆卸固定罩

3.2 II型摄像机安装

1.拧松上下摆动支架与支架主体间的螺丝，取下上下摆动支架。

2.将壁装支架安装在墙面适当的位置上，并且用螺钉固定住。




图3-6 拆解与安装支架

3.用2颗螺丝将摄像机固定到上下摆动支架上。如图3-8所示。

4.将连带摄像机的上下摆动支架固定到支架主体上。如图3-9所示。

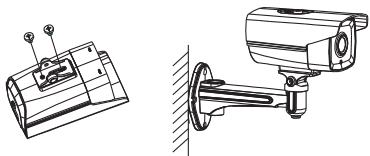


图3-8 固定摄像机

5.拧松垂直调节螺钉可进行水平方向视场角调节。拧松水平调节螺钉可进行垂直方向视场角调节。如图3-10所示。




图3-10 视场角调节

限制物质或元素标识表

《电子信息产品污染控制管理办法》
限制物质或元素标识表



部分名称	限制物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr VI)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属件	×	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
玻璃(如果有)	○	○	○	○	○	○
电源(如果有)	×	○	○	○	○	○
附件(如果有)	×	○	○	○	○	○
说明： 1.○表示限制物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下； 2.×表示限制物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。						

本产品超过使用期限或者经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请交由有废电器电子产品处理资格的企业处理，正确的方法请查阅国家或当地有关废弃电器电子产品处理的规定。

保修服务

感谢您选用本产品，为了您能够充分享有完善的售后服务支持，请您在购买后认真阅读本产品保修卡的说明并妥善保存。我们将按照海康威视产品标准保修承诺为您提供售后服务，售后服务政策明细请查看海康威视官网。部分信息摘录如下：

1. 保修期自产品首次购买之日起算，购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票，则保修期将自产品出厂日推算。产品发票日期晚于产品实际交付日的，保修期自产品实际交付日起算。保修期限参考售后服务政策中的《海康威视产品标准保修期》执行。
2. 不保修范围(仅摘录部分,具体请见售后服务政策):
 - ①超出规定的保修期限的;
 - ②因误用、意外、改装、不适当的物理或操作环境、自然灾害、电涌及不当维护或保管导致的故障或损坏;
 - ③第三方产品、软件、服务或行为导致的故障或损坏;
 - ④产品使用过程中发生的正常脱色、磨损和消耗;
 - ⑤产品可以不间断或无错误地正常运行;
 - ⑥数据丢失或损坏;
 - ⑦消耗零部件，除非是因材料或工艺缺陷而发生的故障;
 - ⑧不能出示产品有效保修凭证和有效原始购物发票或收据，产品原序列号标签有涂改、替换、撕毁的现象、产品没有序列号或保修凭证上的产品型号或编号与产品实物不相符合的;
 - ⑨未按随附的说明、操作手册使用产品，或者产品未用于预定功能或环境，海康威视经证实后确定您违反操作手册的任何其他情况。
3. 海康威视不对销售商或任何第三方对您的额外承诺负责，您应向这些第三方要求兑现。