

DS-2CE76D0T-EXIPF

Câmera turret fixa EXIR de 2MP para ambientes internos



Principais funcionalidades

- Imagens de alta qualidade com 2 MP, resolução de 1920 × 1080
- Lente fixa de 2,8 mm / 3,6 mm
- Distância de IR de até 20 m para imagens noturnas brilhantes
- Uma porta para quatro sinais comutáveis (TVI/AHD/CVI/CVBS)




www.hikvision.com


▪ Especificações

Câmera	
Sensor de imagens	CMOS de 2 MP
Sistema de sinal	PAL/NTSC
Resolução	1920 (H) × 1080 (V)
Taxa de quadros	TVI: 1080p em 25fps/30fps AHD: 1080p em 25fps/30fps CVI: 1080p em 25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
Iluminação mínima	0,02 lux em (F1.2, AGC ligado), 0 lux com IR
Tempo do obturador	PAL: 1/25 s a 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50.000 s
Lente	Lente fixa de 2,8 mm, 3,6 mm
Campo de visão	2,8 mm, Campo de visão horizontal: 102°, campo de visão vertical: 55°, campo de visão diagonal: 123° 3,6 mm, Campo de visão horizontal: 81°, campo de visão vertical: 42°, campo de visão diagonal: 100°
Montagem da lente	M12
Dia e noite	ICR
WDR (Ampla alcance dinâmico)	WDR digital
Ajuste do ângulo	Panoramização: 0° a 360°, Inclinação: 0° a 75°, Rotação: 0° a 360°
Menu	
Modo de imagem	STD/HIGH-SAT
AGC	Sim
Modo dia/noite	Automático/Cor/PB (Preto e Branco)
Balanco de branco	Automático
Modo de EA (Exposição Automática)	DWDR, BLC, Global
Redução de ruídos	DNR de 2D
Idioma	Português
Função	Brilho, Espelho, IR inteligente, Nitidez
Interface	
Saída de vídeo	TVI/AHD/CVI/CVBS alternáveis
Informações gerais	
Condições de funcionamento	-40 °C a 60 °C, Umidade: 90 % ou menos (sem condensação)
Fonte de alimentação	12 VCC ± 25%
Consumo	Máx. 3,3 W
Material	Plástico
Alcance de IR	Até 20 m
Comunicação	HIKVISION-C
Dimensões	Φ 84,6 mm x 78,9 mm
Peso	Aprox. 195g


▪ Dimensões

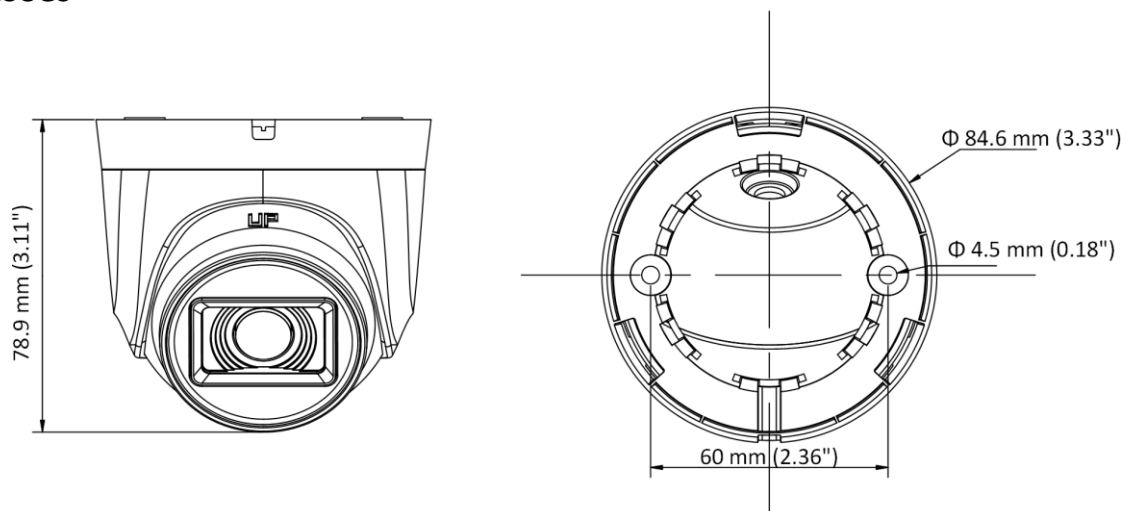


▪ Acessórios



DS-1276ZJ-SUS



DS-1280ZJ-XS



DS-1275ZJ-SUS



DS-1272ZJ-110-TRS

▪ Modelos disponíveis

DS-2CE76DOT-EXIPF

Distribuído por



HIKVISION®

Sedes corporativas

No. 555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision EUA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Austrália
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Índia
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canadá
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Tailândia
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europa
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Itália
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brasil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turquia
T +90 (216) 521 7070-7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malásia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Reino Unido e Irlanda
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision África do Sul
Tel.: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision França
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Cazaquistão
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnã
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Emirados Árabes Unidos
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Cingapura
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Espanha
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Rússia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Coreia
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Polónia
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonésia
T +62-21-2933759
sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colômbia
sales.colombia@hikvision.com