

## DS-1603ZJ-P


Montaje en pared Panovu



### Característica

- Aleación de aluminio con tratamiento de pulverización superficial
- El gancho para la cuerda de seguridad facilita la instalación de la cámara
- Diseño impermeable

### Dimensión

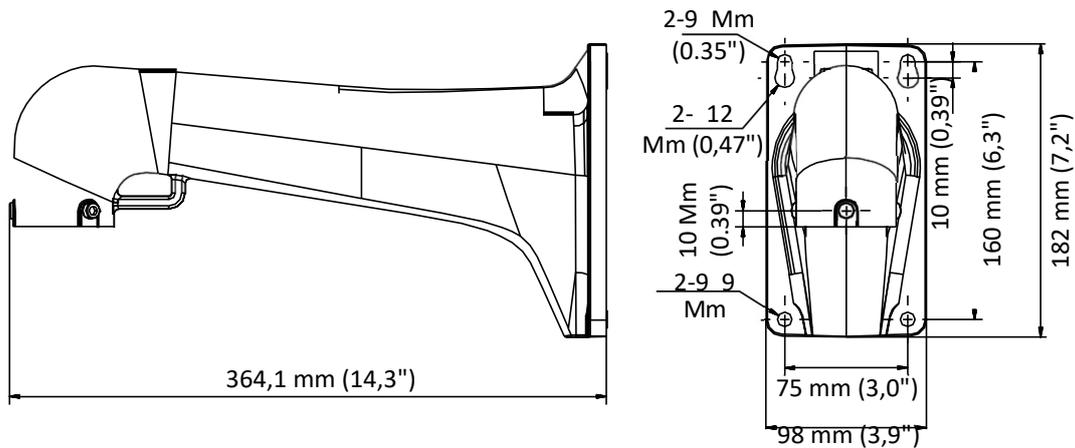

### Modelo disponible

DS-1603ZJ-P

### Parámetro

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Modelo     | DS-1603ZJ-P                          |
| Parámetros | Montaje en pared para PanoVu         |
| Aspecto    | Gris Platino                         |
| Material   | Aleación de aluminio                 |
| Dimensión  | " 364.1 mm × 182.0 mm (14.3" × 7.2") |
| Peso       | 1400 g (3,09 lb)                     |

### Nota

- El soporte debe instalarse en la superficie plana.
- El caucho impermeable es necesario para la aplicación al aire libre.
- La pared debe ser capaz de soportar al menos 3 veces más que el peso total de la cámara y el soporte.
- La capacidad de carga máxima del montaje es de 20 kg (44 lb).